

# JCPT0708DCS

自行走剪叉式高空作业平台  
(直流电机驱动)



**dL** DINGLI

JCPT0708DCS


	安全工作载荷	230kg
	延伸平台安全工作载荷	113kg
	最大工作人数	2
	A 最大工作高度	7.60m
	B 最大平台高度	5.60m
	C 整机长度(带梯子)	1.52m
	整机长度(不带梯子)	1.37m
	D 整机宽度	0.81m
	E 整机高度(围栏未折叠)	2.12m
	整机高度(围栏折叠)	1.76m
	工作平台尺寸(长×宽 F)	1.37m×0.70m
	G 平台延伸尺寸	0.6m
	最小离地间隙(收拢状态)	0.06m
	最小离地间隙(起升状态)	0.015m
	轴距	1.13m
	最小转弯半径(内轮/外轮)	0.45m/1.60m
	驱动电机	24V/0.5kW
	起升电机	24V/2.2kW
	机器行驶速度(收拢状态)	4.0km/h
	机器行驶速度(起升状态)	0.6km/h
	上升/下降速度	26/21sec
	最大爬坡能力	25%
	工作最大允许角度(欧标)	1.5°/3°
	工作最大允许角度(美标)	2°/3°
	蓄电池	2×12V 115Ah
	充电器	24V/10A
	轮胎	Φ230×100mm
	整机重量	1240kg

## 标准配置

- 比例控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 全行程行走
- 无痕轮胎
- 4x2驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯
- 折叠围栏
- 自动坑洞保护

## 选装配置

- 超重传感器
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 连接到平台的导气管

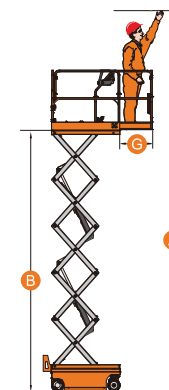

安全检修支撑杆



转弯半径小



折叠围栏



爬坡力



检修方便



紧急下降系统



自动坑洞保护系统



频闪灯